


## Baureihe DOD 50

Bandbreite	150, 240, 300, 520
Querschnitt	bis 300 mm <sup>2</sup>
Banddicke	0 – 2 mm
Wiederholgenauigkeit	+ /- 0,04 mm
Vorschubkraft	300 – 800 N

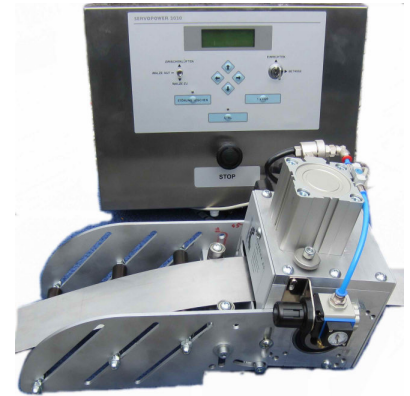


## Baureihe POD 60

Bandbreite	150, 220, 305, 400, 500 mm
Querschnitt	300 –700 mm <sup>2</sup>
Banddicke	0 – 2,5 mm
Antrieb	Torquemotor
Wiederholgenauigkeit	+ /- 0,05 mm (ohne Bandschlupf)
Vorschubkraft	300 – 1100 N



## Baureihe POD 80

Bandbreite	200, 300, 400, 600 mm
Querschnitt	600 –1200 mm <sup>2</sup>
Banddicke	0 – 4 mm
Wiederholgenauigkeit	+ /- 0,04 mm (ohne Schlupf)
Vorschubkraft	1000 - 2800 N

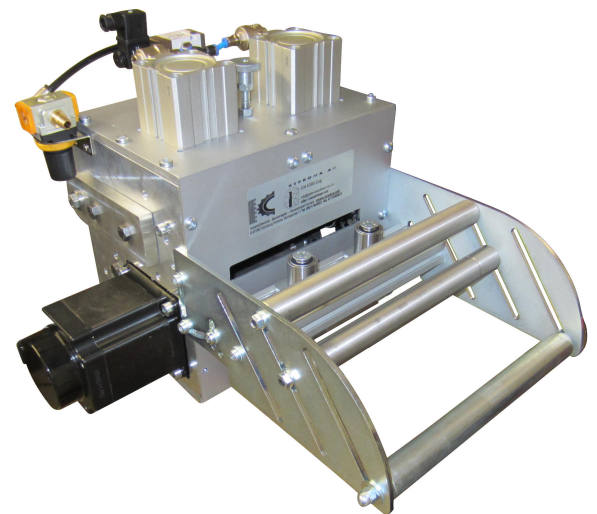

## Baureihe POD100

Bandbreite	300, 500, 600, 800 mm
Querschnitt	600 –1500 mm <sup>2</sup>
Banddicke	0,1 – 5 mm
Antrieb	Doppelantrieb
Wiederholgenauigkeit	+ /- 0,04 mm (ohne Schlupf)
Max. Vorschubkraft	3000 N

